

CONTEG DATENBLATT

FREI STEHENDE SCHRÄNKE

OFFENE GESTELLE RSG2

CONTEG, spol. s r.o.

Zentrale Tschechische Republik:

Na Vítězné pláni 1719/4

140 00 Prag 4

Tel.: +420 261 219 182

Fax: +420 261 219 192

Fertigungswerk Tschechische Republik:

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Tel.: +420 565 300 300

Fax: +420 565 533 955

Lokale Zweigstellen/Niederlassungen

Benelux:	+32 477 957 126
Deutschland / Schweiz:	+420 724 723 184
Frankreich / Italien / Maghreb:	+33 686 074 386
Indien:	+91 991 6950 773
Naher Osten:	+971 4445 2838
Ost-/Nordeuropa:	+49 172 8484 346
Österreich:	+43 170 659 0115
Russland / GUS:	+7 495 967 3840
Saudi-Arabien:	+966 594 301 308
Ukraine :	+380 674 478 240

conteg@conteg.com


www.myconteg.de

2.12 OFFENE GESTELLE RSG2

Offene Gestelle der Serie RSG2 mit zwei Holmen sind als Schwerlastgestelle mit dem High Density Wire Manager einsetzbar. Offene Gestelle RSG2 bieten einen beispiellos einfachen Zugang. Die offenen Gestelle RSG2 sind mit zwei Traglasten erhältlich, je nach Art der Geräte, die sie aufnehmen sollen. Das Gestell mit einer Traglast von 500 kg ist ideal für dicht gepackte Kabelinstallationen, während das Gestell mit einer Traglast von 1000 kg eher für die Aufnahme schwerer Geräte geeignet ist. Die Gestelle eignen sich auch für den Einsatz in Testlabors und Serverräumen, wo sie völlig freien Zugang zu den installierten Komponenten ermöglichen.

FARBMUSTER:

RAL 9005

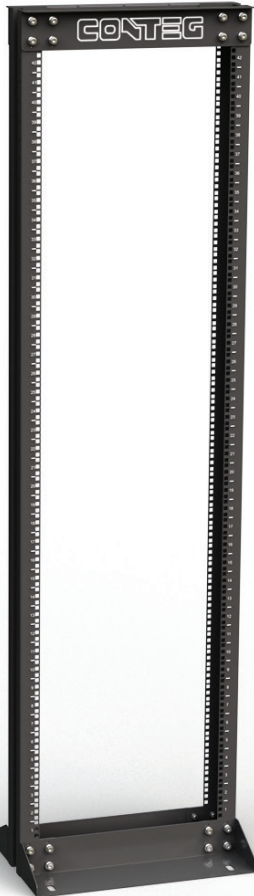

RSG2-42-19-L5

BESCHREIBUNG:

Abmessungen

- Höhe: 27, 42, 45, 47 HE
- Breite: 550 mm
- Tiefe: 100 mm

Aufbau

- Stahlblech 2,0 mm

Traglast

- 500 kg (verteilte Last; alle Höhen)
- 1000 kg (verteilte Last; nur 42, 45, 47 HE)

IP-Schutzart

- IP00 (kein Schutz)

Farbe



- Standard RAL 9005

Sockel




- Aus Stahlblech hergestellt
- Sockel hat Öffnungen für Befestigungsschrauben

Standardausstattung:

- 1 Paar 19"-Vertikalprofile mit U-Markierung
- Dachwinkel
- 2x Sockel

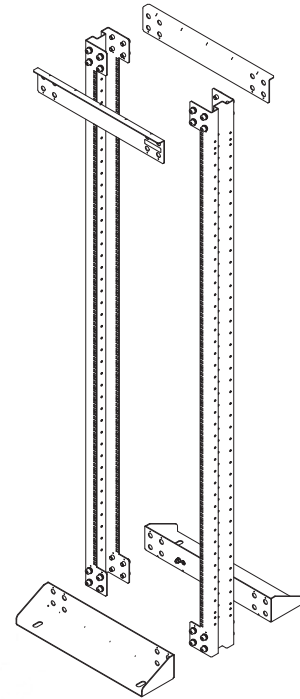

Obersicht

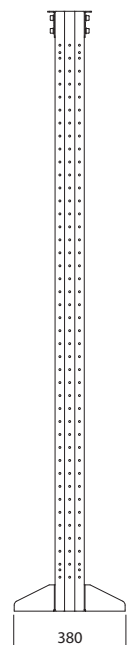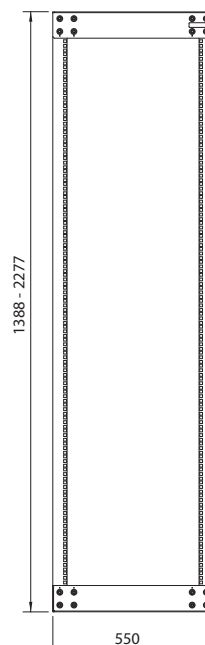

Code	H in HE	H in mm	Traglast in kg
RSG2-27-19-L5	27	1388	500
RSG2-42-19-L5	42	2055	500
RSG2-45-19-L5	45	2188	500
RSG2-47-19-L5	47	2277	500
RSG2-42-19-LA	42	2055	1000
RSG2-45-19-LA	45	2188	1000
RSG2-47-19-LA	47	2277	1000

Hinweis: Alle Abmessungen in mm